


## HYDROFUGE, OLÉOFUGE ET ANTI-TACHES REHAUSSEUR DE TEINTE LA PROTECTION TOTALE DES MATÉRIAUX POREUX ET PEU POREUX

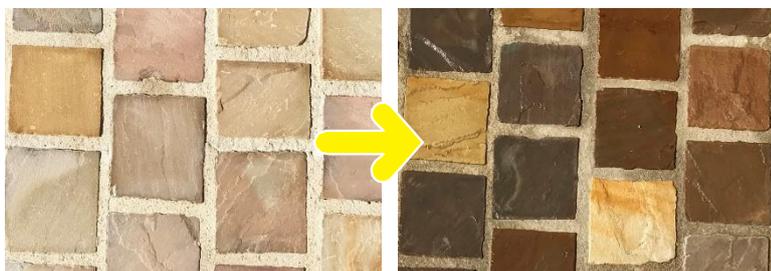

- ⊕ EFFET MOUILLÉ INTENSE: REHAUSSE LA COULEUR
- ⊕ PROTECTION CONTRE L'EAU, L'HUILE ET LES TACHES
- ⊕ EFFET LONGUE DURÉE
- ⊕ ÉCONOMIQUE, RENDEMENT ÉLEVÉ
- ⊕ LAISSE RESPIRER LE SUPPORT
- ⊕ POLYVALENT: SOLS, MURS ET TOUS TYPES DE MATÉRIAUX
- ⊕ INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR

### DESCRIPTION

**PROTECT PLUS** donne aux surfaces minérales poreuses et peu poreuses un «effet mouillé» très intense, c'est-à-dire qu'il rehausse et ravive la couleur d'origine des surfaces.

**PROTECT PLUS** résiste au trafic et donne un effet mouillé longue durée dans le temps.

**PROTECT PLUS** permet également d'obtenir une protection hydrofuge, oléofuge et anti-taches. Il protège ainsi durablement tous les matériaux et prévient les principales causes de dégradations comme la pollution atmosphérique, les salissures grasses... Il retarde le vieillissement du support et facilite son entretien.

**PROTECT PLUS** est un produit d'imprégnation, le support reste perméable à l'air et à la vapeur d'eau.

### UTILISATION

**PROTECT PLUS** s'utilise en intérieur et en extérieur en horizontal comme en vertical sur les matériaux poreux ou peu poreux: pierre calcaire, tomette, terre cuite, brique, pierre naturelle et reconstituée, pierre bleue, béton, marbre, granit...

**PROTECT PLUS** s'utilise en travaux neufs ou en rénovation.

### AVANTAGES

- Donne un effet mouillé qui ravive fortement la couleur.
- Nouvelle technologie: dure 3 fois plus longtemps.
- Limite la pénétration de l'eau et des salissures.
- Améliore la résistance au cycle gel/dégel.
- Laisse respirer le support.
- Ré-applications possibles sans décapage.
- Économique: très bon rendement.
- Prêt à l'emploi.
- Faible taux de COV.



## CARACTERISTIQUES PHYSIQUES

Etat physique à 20 °C	: Liquide
Couleur	: Incolore
Odeur	: Caractéristique
pH	: NA
Point éclair	: 40°C
Point d'ébullition [°C]	: 180 °C
Densité	: 1.03 ± 0.02
Solubilité dans l'eau [vol/vol]	: Non COV : < 160g/l

## PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Mélange de polysiloxane

## APPLICATIONS

### Préparation du support :

- Appliquer le produit sur une surface propre, dépoussiérée, dégraissée et sèche (teneur en humidité inférieure à 5% en masse).
- En cas de traces noires ou de pollution utiliser **DESTRUCTEUR**. En cas de taches grasses, utiliser **PRO CLEAN**.
- **Appliquer obligatoirement DETAROX** dilué à 50% pour préparer la surface avant traitement afin d'éliminer toutes traces d'efflorescences, de laitances ou de voiles de ciment. Sur les surfaces polies, ne pas appliquer le **DETAROX**
- Rincer soigneusement jusqu'à ce que la surface soit exempte de toute trace du nettoyant et laisser sécher 24/48 heures.

### Application :

- Bien secouer l'emballage avant utilisation et utiliser le produit pur: ne pas diluer ou mélanger avec un autre produit.

Procéder à un essai préalable sur une petite surface avant de traiter toute la surface afin de valider l'effet.

## ÉTAPE 1: APPLIQUER



- Appliquer en une couche fine en prenant soin de bien tirer le produit (il n'est pas nécessaire d'imbibier trop l'outil d'application, prélever très peu de produit).  
Ne pas surcharger le support, tout le produit doit pénétrer dans la surface.

## ÉTAPE 2: ESSUYER

- Après 3 à 5 minutes, essuyer et polisher obligatoirement avec soin le matériau traité avec un chiffon absorbant non pelucheux. Changer régulièrement de chiffon afin de bien essuyer le produit. La surface doit redevenir mate.
  - Sur des grandes surfaces, travailler par zones pour éviter de marcher sur le produit lors de l'essuyage.
- Sur certains matériaux et en fonction de leurs hétérogénéités, il peut s'avérer nécessaire d'appliquer une couche supplémentaire le lendemain ou après séchage pour homogénéiser l'effet mouillé.
- Protection des surfaces traitées de la pluie et du trafic piétonnier: 24 heures.
- Efficacité optimale de la protection obtenue après 3 jours.



## APPLICATIONS

- Application: rouleau à poils courts, brosse pour vernis acrylique.  
Pour les surfaces lisses, il est possible d'utiliser également un balai plat microfibre.
- Essuyage: chiffon microfibre ou absorbant non pelucheux.



## ENTRETIEN

- Un entretien à l'eau claire ou à l'aide d'un nettoyant à pH neutre doit être réalisé régulièrement.
- En fonction de l'usure, appliquer une nouvelle couche directement sans décapage sur le support après avoir effectué un nettoyage classique.
- Nettoyer les outils et les équipements au **diluant**

## CONSOMMATION

La consommation dépend de la porosité du matériau. Les valeurs ci-dessous sont données à titre indicatif :

- **Matériaux poreux: 10 à 20 m<sup>2</sup> /kg.**
- **Matériaux peu poreux: 20 à 35 m<sup>2</sup> /kg.**

## STOCKAGE

- Stocker dans un endroit sec à une température comprise entre 5°C et 30°C.
- Conservation : 12 mois à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert.

## RECOMMANDATIONS

- **Toujours procéder à un essai préalable afin de valider l'effet souhaité** et se référer au DTU 59.3.
- Bien essuyer le produit sur toute la surface avec un chiffon absorbant (changer régulièrement de chiffon). Dans le cas contraire risque d'aspect brillant ou collant et augmentation de la glissance lorsque le support est mouillé.
- Toujours manipuler le produit dans un espace aéré. Dans le cas contraire, porter un masque de type ABEK.
- Ne convient pas sur matériaux non poreux, hydrofugés, cristallisés, céramiques et sur les surfaces préalablement traitées avec de l'huile de lin, de la cire ou tout autre corps gras.
- Protéger consciencieusement tous les matériaux non concernés par l'application du produit. En cas de projection, nettoyer immédiatement à l'aide d'acétone.
- Pour une parfaite application et une protection efficace, le produit doit être utilisé impérativement lorsque la température des supports est supérieure à 10°C et inférieure à 30°C.
- Ne pas appliquer par très forte chaleur, par temps de pluie ou risque de pluie dans les 48H. Température idéale de l'air comprise entre 10°C et 30°C.
- L'intensité de «l'effet mouillé» varie en fonction de la nature du matériau et de la qualité de la préparation du support.
- Le produit peut faire ressortir des hétérogénéités de teinte liées à la porosité et à la qualité du matériau.
- **PROTECT PLUS** n'empêche pas les traces de pneus, il est cependant possible des les nettoyer à l'aide de **PROCLEAN**
- Ne pas appliquer sur des surfaces en contact permanent ou prolongé avec de l'eau.

## SANTE / SECURITE

- Protection respiratoire : Porter un masque du type ABEK.
- Protection des mains : Porter des gants en caoutchouc fluoré.
- Protection de la peau : Porter des vêtements de protection appropriés.
- Protection des yeux : Porter des lunettes de protection hermétiques (réf norme EN 166).
- En cas d'ingestion : Ne pas provoquer de vomissements. Contacter un médecin ou un spécialiste.

TENIR HORS DE PORTÉE DES ENFANTS

## RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.