

2L CHIMIE

Toutes les solutions pour
le bâtiment, l'industrie et
les collectivités



Produits drones

DEMOUSSANT

NETTOYANT FAÇADE

BARDAGES

DÉTERGENT

HYRDOFUGE

DEGRAISSANT

LINGETTES

Contact

06.83.36.14.76

contact@2lchimie.eu

Suivez nous pour plus
d'informations



Fibres : Fibres synthétiques fibrillées / synthétiques

dose 100gr/600gr/Vrac 12/20 mm

Agents de démoulages

Décoffrant prêt à l'emploi ou concentré 1l pour 9l d'eau

Décoffrant végétal prêt à l'emploi

Adjuvants et additifs

Hydrofuge de masse liquide / poudre

Accélérateur de prise chloré / non chloré / poudre

Retardateur de prise

Expanseur, hydrofuge de masse liquide

Expanseur de masse, hydrofuge colle d'accrochage 70gr / sac de 35kg HYDROEXPAN

Entraîneur d'air

Plastifiant réducteur d'eau / entraîneur d'air

Désactivant de surface 2/4mm bleu ou 4/8mm rouge

Produit de cure concentré (aqueux ou solvant)

Prêt à l'emploi ou concentré (1/10)

Résines d'accrochages

Résine d'adhérence et d'accrochage épaisse / haute qualité

Résine d'accrochage à séchage différé

Résine d'accrochage granuleuse/poudre dose de 350g

Résine élastique d'étanchéité

Fixateur et primaire d'adhérence

Décapants

Décapant ciment polyvalent

Décapant ciment non fumant

Décapant peinture ultra puissant

Décapant acide avec indicateur visuel de dilution

Mortiers spéciaux

Mortier de réparation fibré Haute Performance / action rapide

Décolleur papier peint, lessive et affiches

Déboucheur détartrant

Déboucheur liquide pour canalisation surpuissant

Déboucheur liquide acide/alcalin/poudrant

Gel détartrant multi surface (bec canard) / gel / sans picto

Détartrant qualité alimentaire

Nettoyants généraux

Dégraissant surpuissant concentré polyvalent

Nettoyant dégraisseur universel

Décapant pierre brique enduit

Nettoyants Façades et bardages (pollution/salissures courantes)

Nettoyant panneau photovoltaïque

Convertisseur de rouille

Nettoyant super dégraissant

FIBRE 2L

DECO / DECO+

DECOFVEGET 2L

HYDROMASS 2L

ACCEL

RETARD 2L

EXPAN 2L

AEA 2L

SUPERFLUID 2L

DESACTIV BLEU/ROUGE

CURE 2L

ACCRO 2L / ACCRO PLUS

ACCRO DIF 2L

ACCRO BILLE / ACCRO POUDRE

FLEX 2L

FIX 2L

DECAPOX 2L

DECAPOX NF 2L

DECAP BIO

DECAP COLOR

MORTIER HP 2L

DECOLL 2L

DÉBOUCHEUR

DÉBOUCH A/B/POUDRE

WC NET

ALIM-DETAR 2L

ND 2L

CLEAN 2L

DECAP PIERRE 2L

VOLTA-CLEAN 2L


CONV-R-F

PRO CLEAN





DÉMOUSSAGE - TRAITEMENT



Traitements bois

Dégrisant rénovateur du bois	DEGRIZ 2L
Imperméabilisant pour bois aqueux/solvant	HYDRO/IMPER BOIS
Traitement insecticide préventif et curatif	SONORA 2L
Avec AMM PAE ou concentré 1/24	
Imprégnateur protecteur végétal	SATURAL
Résine de réparation pour bois	RESIBOIS

Traitement toitures et Façades

Traitement anti-mousse prêt à l'emploi	DEMOUSS PAE 2L
Traitement anti-mousse concentré	DEMOUSS 2L
Traitement anti-mousse ultra concentré	EXTRA DEMOUSS
Traitement anti-mousse ultra cc additivé	EXTRA DEMOUSS +
Activateur anti-mousse	ACTIV DEMOUSS
Nettoyant façade/ gras brules	RAVA 2L
Nettoyant terrasses/façades à action rapide	
DESTRUCTEUR/NEOMAT	
Nettoyant bardage métallique	CLEAN BATI 2L
Régulateur de fond anti spectre 1/4 ou 1/20	REGUL 2L
Convertisseur de rouille	CONV-R 2L
Agent de protection du matériel de chantier	PROTECTOR 2L
Agent de protection mortiers et enduit frais	STOP PLUIE
Surdorant eucalyptus/ cerise / malabar	SURODORANT

ÉTANCHÉITÉ - HYDROFUGE

Imperméabilisants pour parties enterrées

Revêtement d'imperméabilisation pulvérisable	BLACK SPRAY 2L
Hydrofuge de masse noir	BLACKMASS 2L
Bitume d'étanchéité en pate	BLACK PATE
Résine d'imperméabilisation parties enterrées	RESIFOND

Imperméabilisants sols, murs et toitures

Hydrofuge en phase solvant pp	HYDRO 2L
Hydrofuge en phase aqueuse concentré	HYDROFUGE H ₂ O 2L
Hydrofuge oleofuge de surface	MELODY 2L
Hydrofuge oleofuge phase aqueuse	HYDROSOL VERNIS
Protection sol effet mouillé solvant oléofuge	PROTECT +
Traitement anti-salpêtre et hydrofugeant	SALPETROX 2L

PAE ou concentré 1/4

Minéralisateur de surface/durcisseur	AQUA-S 2L
--------------------------------------	-----------

Imperméabilisation Toitures

Primaire d'adhérence	PRIM AQUA 2L
Revêtement élastique d'étanchéité	IMPERLASS 2L
Couleur sur demande	
Revêtement élastique finition granuleuse	IMPERLASS PROTEC 2L
Bande de réparations d'étanchéité	ETANCHE 2L
Hydrofuge coloré	HYDROCOLOR

Pièces humides

Revêtement imperméabilisation sous carrelage SDB+ 2L	
Trame de renfort pour sdb et Imperlass	TRAME
Hydrofuge vert supports à base de plâtre	HYDRO PLAQ 2L
Enduit d'imperméabilisation	IMPERSEC 2L
Enduit d'étanchéité pour piscine	PISCINE 2L
bleu/blanc/gris/sable	

CARTOUCHES - MASTICS

Mastic colle d'étanchéité à base de polymères

Cartouche 290 ml Blanc/noir/gris/tuile/ ton pierre	MS 2L
Collage et jointage ultra puissant, ultra rapide	MS TURBO 2L
Mousse expansive polyuréthane	EXPAN MOUSSE 2L
Enduit rebouchage synthétique en cartouche	ENDUIT STICK 2L
Cartouche 310 ml Blanc/gris/beige/brique	
Mousse collante adhésive	COLLE PU 2L
Mousse flexible	MOUSSE FLEX
Scellement chimique	
Aérosol nettoyant pistolet	NETGUN

PEINTURES - REVÊTEMENTS

Pour le sol

Peinture époxy bi-compo en phase aqueuse	P-EPOXY 2L
Résine polyuréthane	
Résine pour entourage d'arbre drainant	RP1 2L
Trottoirs / allées piétonnes / garage circulaire	
Peinture anti-humidité acrylique blanc	ACRYL 2L
Diluant pour résine PU	DILUANT PU 2L


Décapant

Décapant peinture sans CMR liquide/gel	DECAPEX 2L
Enlève graffitis sur support non poreux	GRAF aéro
Décapant graffitis	DECAP GRAF
Protection anti-graffitis	PROTEC GRAF





AÉROSOLS



Mousse de nettoyage odeur pamplemousse
Mousse active dégraissante
Dégrippant multifonction
Nettoyant frein
Lubrifiant-polish-brillanteur plastique
Mousse anti-graffiti feutre
Brillanteur Inox
Nettoyant inox qualité alimentaire
Agent de démoulage antiadhérent
Mousse de polissage des matériaux
Souffleur dépoussiérant

WIK-F
HYDRO MOUSSE
DEGRIP-F
NETFREIN
RENO-F
ZOFF-F
B-INOX
NPINOX
DEMAN
PATRON
AIR SEC

Mousse désinfection canalisation
Déboucheur bio pour sanitaires, éviers ...
Nettoyant vitre
Détachant d'étiquette
LUBRIFIANT CHAÎNE ADHESIF FILANT
LUBRIFIANT HT CUIVRE (pâte)
LUBRIFIANT HT ALU (pâte)
Dégivrant pour pare-brise
GRAISSE bisulfure de molybdène
Hydrofuge électrique protection

MASS 2L
2L-DEBY
PEER-F
DECOLLE
LUBRI-CHAÎNE
LUBRACUIVRE
LUBRALU
DEGIVR
GRAISSE
HYDROLEC

ENTRETIEN VEHICULE

Shampooing carrosserie antistatique véhicule
Nettoyant jantes sans acide
Pastille lave glace
Lave glace concentré été/hiver
Activateur de carburant
Polish avec / sans silicone
Cire lustrante de finition
Rénovateur plastique odeur citron
Teinture noir restauration caoutchouc

CLEAN CAR 2L
CLEAN JANTE 2L
Pastille LG
LAVE GLACE 2L
ACTIVCAR 2L

BRILL 2L
TNOIR

TRAVAUX PUBLICS - ABSORBANTS

Enrobé à froid à séchage rapide rouge / noir
Sel de déneigement/déverglaçant
12 fonctions: lubrifiant/décapant/dégraissant...
Démoulant anti-adhérent pour benne et enrobé
Rénovateur de teinte pour enrobé
Anti adhérent diluable à l'eau
Absorbant/ terre de diatomée/ minérale/ végétale ignifugé
Absorbant de sécurité hygiène anti fermentation
Sable balayage anti poussière avec ou sans odeur

BLACKROUTE 2L
D-NEIGE/DEGEL
BIO 12
ANTI-D
RENOBITUME
SPE49

LINGETTES

Lingette désinfectante contact alimentaire
Lingette haute performance main atelier
Lingette intérieur véhicule

BACTI WIPE 2L
WIPE 2L
CLEAN UP 2L

HYGIENE DES MAINS - DESINFECTANT

Savon microbille dégraissant
Gel hydroalcoolique
Savon mousse main sans eau en aérosol
Détergent désinfectant dégraissant

CLEAN HAND 2L
HYDROGEL 2L
HAND-F
CLEAN-BACT

INSECTICIDE - RODONTICIDE

Insecticide choc guêpes longue portée
Insecticide choc guêpes Mousse
Insecticide pour rampant liquide et aérosol
Répulsif anti pigeons
Destructeur de rats en bloc 45gr / sachet 50gr

NAIL-F
M-NAIL
PYRAG-F

GAMME 100% VEGETAL



Démoussant toiture
Désherbant 100% végétal
Nettoyant tissu
Nettoyant à sec
Rénovateur tableau de bord
Décapant concentré pour jantes

MATERIELS DIVERS

Pulvérisateurs joints vitons 5/8/10 litres
Pulverisateur²

Appareil de dosage
Gants, éponge
Distributeur de savon / doseur
Kit Hiver / été



41500 Avaray

www.2lchimie.fr contact@2lchimie.eu

1 rue de la touche
41500 Avaray





EXTRA DEMOUSS 2L



NETTOYANT TRACES VERTES
ACTION PRÉVENTIF ET CURATIF MAXI CONCENTRÉ 1/14



PRÉSENTATION

- **EXTRA DEMOUSS 2L** est un nettoyant préventif et curatif, diluable à l'eau, efficace sur les traces vertes, traces rouge et noires...
- **EXTRA DEMOUSS 2L** assure une protection durable de la surface traitée de part son action rémanente et respecte le support et la couleur. Il ne contient ni acide, ni solvant, ni chlore. **Rémanence de 3 ans**
- **EXTRA DEMOUSS 2L** Biodégradable à plus de 95 %, considéré comme biologiquement éliminable dans les stations d'épurations.
- **EXTRA DEMOUSS 2L** est conforme aux critères d'application sur les monuments historiques.



DOMAINES D'APPLICATION

EXTRA DEMOUSS 2L s'applique sur tous les supports courants de couverture et façade contaminés par les traces vertes : tuiles en terre cuite, ardoises, enduits, pierres naturelles...

MODE D'EMPLOI

Agiter **EXTRA DEMOUSS 2L** avant emploi. Diluer 1 volume pour 14 volumes d'eau en curatif ou 1 volume pour 29 volumes d'eau en préventif. Appliquer au pulvérisateur. Laisser agir. Ne pas rincer.

Peut être employé avec **ACTIV DEMOUSS 2L** en cas de support très encrassés.

CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 4 à 5 m² au litre.



1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – contact@2lchimie.eu



PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Par temps chaud, mouiller légèrement le support avant application. Ne pas appliquer par temps de pluie 24 à 48 heures sans pluie. Plus la mousse sera sèche plus le traitement sera rapide et efficace.

Les mousses, algues et lichens sont dévitalisés au bout d'une dizaine de jours. Elles tombent naturellement par l'action de la pluie et/ou des intempéries. Sans action mécanique, résultat final à partir de 6 mois.

Le rejet des effluents est nocif pour la faune aquatique.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique :	Liquide
Couleur :	Incolore à jaune clair
Odeur :	Caractéristique
pH :	9
Masse volumique :	1.00 ± 0.01 kg/dm ³
Solubilité :	Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C. Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Pictogramme de danger



Mention d'avertissement : DANGER

Mentions de danger :

H302 Nocif en cas d'ingestion.

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

H400 Très toxique pour les organismes aquatiques.

Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P270 Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.

P273 Éviter le rejet dans l'environnement.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P301 + P312 EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P304 + P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la victime à l'extérieur et la maintenir au repos dans une position où elle peut confortablement respirer.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

P321 Traitement spécifique (voir les instructions supplémentaires pour les premiers secours sur cette étiquette). P363 Laver les vêtements contaminés avant réutilisation. P391 Recueillir le produit répandu.

Conseils de prudence - Stockage : P405 Garder sous clef.

Conseils de prudence - Elimination : P501 Eliminer le contenu/réceptacle dans un centre d'élimination conforme à la réglementation locale.

Etiquetage des biocides : Substances actives
COMPOSES DE L'ION AMMONIUM QUATERNAIRE,
BENZYLALKYL EN C12-16 DIMETHYLES, CHLORURES
CAS 68424-85-1

500.00 g/L

TP 10

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas

d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – contact@2lchimie.eu

ACTIV DEMOUSS 2L

ACTIVATEUR POUR NETTOYANTS TRACES VERTES



PRÉSENTATION

ACTIV DEMOUSS 2L est un activateur spécialement élaboré pour réduire le temps d'action des nettoyants traces vertes de la gamme **ACTIV DEMOUSS 2L**. Combiné au nettoyant traces vertes, il augmente la rapidité

de destruction et élargit le spectre de nettoyage aux pollutions atmosphériques, fumées de cheminée, traces noires...

Après séchage, **ACTIV DEMOUSS 2L** est incolore. Après dilution avec l' **EXTRA DEMOUSS 2L** la solution atteint un coefficient de biodégradabilité d'environ 90%.

DOMAINES D'APPLICATION

ACTIV DEMOUSS 2L s'utilise uniquement en complément des produits **DEMOUSS PP 2L**, **DEMOUSS 2L** et **EXTRA DEMOUSS 2L** pour les travaux de nettoyage des toitures, terrasses, façades, murs, dallages...

MODE D'EMPLOI

Agiter **ACTIV DEMOUSS 2L** avant emploi. Respecter les dosages ci-après. Appliquer conformément au mode d'emploi du nettoyant traces vertes auquel il est associé.



DOSAGE

ORDRE	AVEC DEMOUSS pp		AVEC EXTRA DEMOUSS 2L
1	4.5L de DEMOUSS PP		13L D'EAU
2	0.5L D' ACTIV DEMOUSS		1L D'extra demouss 2L
3	-		1L d'activ demouss 2L

Verser les composants dans l'ordre. Agiter le mélange en évitant les projections.

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – contact@2lchimie.eu



PRECAUTIONS D'EMPLOI

Si des auréoles blanchâtres apparaissent après séchage, par exemple sur des supports non absorbants ou foncés, les éliminer par un lavage à l'eau avec brossage si nécessaire. Le verre, l'aluminium et les peintures peuvent être dégradés, éviter toutes projections, rincer immédiatement à l'eau. Dans le cas de supports pouvant craindre un changement d'aspect, faire un essai préalable sur une petite surface cachée. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	:	Liquide
Couleur	:	Incolore
Odeur	:	Inodore
pH	:	14
Masse volumique	:	$1.25 \pm 0.01 \text{ kg/dm}^3$
Solubilité	:	Hydrosoluble



STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C.

Conservation : 12 mois.

SECURITE

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mention d'avertissement :
DANGER

Identificateur du produit :
11-02-00-6

HYDROXYDE DE SODIUM

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H290 Peut être corrosif pour les métaux.
H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence - Généraux :

P102 Tenir hors de portée des enfants.

Conseils de prudence - Prévention :

P260 Ne pas respirer les poussières/brouillards/vapeurs.
P280 Porter des gants de

protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Conseils de prudence - Elimination :

P501 Rincer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – contact@2lchimie.eu



CLEAN BATI 2L

NETTOYANT DES FACADES ET BARDAGES EXTERIEURS PRÉSENTATION

CLEAN BATI 2L est un nettoyant polyvalent concentré, sans acide ni chlore, employé sur la plupart des supports de façades et bardages extérieurs. Il possède un excellent pouvoir mouillant et dégraissant ce qui lui permet d'éliminer la plupart des salissures usuelles. Il est biodégradable à plus de 90 %.

DOMAINES D'APPLICATION

CLEAN BATI 2L s'applique sur les matériaux courants de façade (brique, enduit, béton brut, pierre naturelle...), les bardages métalliques, bois et PVC, ...

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Diluer **CLEAN BATI 2L** jusqu'à 1 volume pour 10 volumes d'eau en fonction du degré d'encrassement et du type de support. Pulvériser **CLEAN BATI 2L** sur les surfaces à nettoyer, laisser agir 5 à 10 minutes et rincer à l'eau. En cas de salissures persistantes ou tenaces, renouveler l'opération et l'accompagner d'un brossage mécanique.

CONSOMMATION MOYENNE : Variable selon le degré d'encrassement.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Sur les supports peints et les supports sensibles, il est nécessaire d'adapter la dilution pour ne pas risquer d'altérer les supports. Ne pas laisser sécher **CLEAN BATI 2L** avant rinçage. Ne pas appliquer **CLEAN BATI 2L** directement sur les vitres et les menuiseries en aluminium. Nettoyer les outils à l'eau.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: Rouge
Odeur	: Éthérée
pH	: 12.50
Masse volumique	: 1.06 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble



DESTRUCTEUR 2L

NETTOYANT DÉTERGENT POLYVALENT POUR TOITURES, FAÇADES POUR
TOUTES SALISSURES VÉGÉTALES ET HYDROCARBURES - FORMULATION CHLORÉE



PRÉSENTATION

DESTRUCTEUR 2L est un nettoyant très puissant désincrustant à action rapide, prêt à l'emploi ou dilué à raison de 1 litre pour 1 à 4 litres d'eau, destiné au lavage des supports courants du bâtiment. Dilution selon le degré d'encrassement.

DESTRUCTEUR 2L pénètre, désincruste et élimine la plupart des salissures. Il ne contient pas d'acide et respecte l'état des matériaux.

DESTRUCTEUR 2L supprime les bactéries responsables de la « lèpre de la pierre », désincruste les surfaces recouvertes d'algues vertes, de végétaux ou de moisissures, élimine les taches organiques noires, vertes et rouges laissées par les algues, végétaux et lichens. Conforme aux critères d'application sur les monuments historiques, conforme à l'arrêté du 8 septembre 1999.. **RINCAGE CONSEILLÉ mais pas obligatoire.**

DOMAINES D'APPLICATION

DESTRUCTEUR 2L est spécialement conçu pour la plupart des supports de couverture (tuiles, ardoises...) et la plupart des supports de façade (enduits, crépis, pierres naturelle, bétons, dallages, terrasses revêtements plastiques...). Il peut également traiter les courts de tennis et les sols en enrobés, bétons, pavés...

MODE D'EMPLOI

Préventif :

DESTRUCTEUR se pulvérise dilué à raison de 1 litre volume produit pour 3 à 5 litres volumes d'eau. Laisser agir quelques minutes, insister sur les salissures tenaces. Rincer à l'eau claire abondamment.

Curatif :

DESTRUCTEUR se dilue à raison de 1 volume de produit pour 1 à 2 volumes d'eau. Humidifier au préalable le support à traiter. Appliquer la solution, laisser agir 20 minutes minimum, rincer abondamment au jet d'eau ou au nettoyeur haute pression. Il est impératif dans les deux cas d'application de bien rincer le support traité pour éviter les résurgences blanchâtres

Consommation : 1 litre de solution pour 4 à 5 m²



PRECAUTIONS D'EMPLOI


Prévoir un essai avant utilisation sur une petite surface pour contrôler la compatibilité avec le support. Pour des supports sensibles, il est conseillé de diluer le produit jusqu'à 1 volume pour 2 à 4 volumes d'eau. Ne pas appliquer par temps de pluie, ou par une température inférieure à 5°C ou supérieure à 35°C. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage. Produit corrosif - Hypochlorite de sodium, tensio-actifs anioniques, agent stabilisant. **Formulation agréée contact alimentaire selon la réglementation en vigueur.** Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

CONSEILS D'UTILISATION

Par temps chaud, mouiller le support avant application ou travailler aux heures les plus fraîches. Une fois le support décontaminé et sec, pour prévenir le retour des salissures, vous pouvez traiter avec un anti-mousse à effet rémanent de la gamme **DEMOUSS2L** ou un hydrofuge de surface type **HYDRO h2O 2L**.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	: Liquide
Couleur	: : : : : jaune
Odeur	: Chlorée
pH	: 11
Masse volumique	: 1.06 kg/dm ³
Solubilité	: Hydrosoluble



STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C. Conservation : 6 mois.

SECURITE

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 231-668-3

Mentions de danger et informations sur les dangers : H290, H314, H335, H410, H411, H412, H413, H414, H415, H416, H417, H418, H419, H420, H421, H422, H423, H424, H425, H426, H427, H428, H429, H430, H431, H432, H433, H434, H435, H436, H437, H438, H439, H440, H441, H442, H443, H444, H445, H446, H447, H448, H449, H450, H451, H452, H453, H454, H455, H456, H457, H458, H459, H460, H461, H462, H463, H464, H465, H466, H467, H468, H469, H470, H471, H472, H473, H474, H475, H476, H477, H478, H479, H480, H481, H482, H483, H484, H485, H486, H487, H488, H489, H490, H491, H492, H493, H494, H495, H496, H497, H498, H499, H500, H501, H502, H503, H504, H505, H506, H507, H508, H509, H510, H511, H512, H513, H514, H515, H516, H517, H518, H519, H520, H521, H522, H523, H524, H525, H526, H527, H528, H529, H530, H531, H532, H533, H534, H535, H536, H537, H538, H539, H540, H541, H542, H543, H544, H545, H546, H547, H548, H549, H550, H551, H552, H553, H554, H555, H556, H557, H558, H559, H560, H561, H562, H563, H564, H565, H566, H567, H568, H569, H570, H571, H572, H573, H574, H575, H576, H577, H578, H579, H580, H581, H582, H583, H584, H585, H586, H587, H588, H589, H590, H591, H592, H593, H594, H595, H596, H597, H598, H599, H600, H601, H602, H603, H604, H605, H606, H607, H608, H609, H610, H611, H612, H613, H614, H615, H616, H617, H618, H619, H620, H621, H622, H623, H624, H625, H626, H627, H628, H629, H630, H631, H632, H633, H634, H635, H636, H637, H638, H639, H640, H641, H642, H643, H644, H645, H646, H647, H648, H649, H650, H651, H652, H653, H654, H655, H656, H657, H658, H659, H660, H661, H662, H663, H664, H665, H666, H667, H668, H669, H670, H671, H672, H673, H674, H675, H676, H677, H678, H679, H680, H681, H682, H683, H684, H685, H686, H687, H688, H689, H690, H691, H692, H693, H694, H695, H696, H697, H698, H699, H700, H701, H702, H703, H704, H705, H706, H707, H708, H709, H710, H711, H712, H713, H714, H715, H716, H717, H718, H719, H720, H721, H722, H723, H724, H725, H726, H727, H728, H729, H730, H731, H732, H733, H734, H735, H736, H737, H738, H739, H740, H741, H742, H743, H744, H745, H746, H747, H748, H749, H750, H751, H752, H753, H754, H755, H756, H757, H758, H759, H760, H761, H762, H763, H764, H765, H766, H767, H768, H769, H770, H771, H772, H773, H774, H775, H776, H777, H778, H779, H780, H781, H782, H783, H784, H785, H786, H787, H788, H789, H790, H791, H792, H793, H794, H795, H796, H797, H798, H799, H800, H801, H802, H803, H804, H805, H806, H807, H808, H809, H810, H811, H812, H813, H814, H815, H816, H817, H818, H819, H820, H821, H822, H823, H824, H825, H826, H827, H828, H829, H830, H831, H832, H833, H834, H835, H836, H837, H838, H839, H840, H841, H842, H843, H844, H845, H846, H847, H848, H849, H850, H851, H852, H853, H854, H855, H856, H857, H858, H859, H860, H861, H862, H863, H864, H865, H866, H867, H868, H869, H870, H871, H872, H873, H874, H875, H876, H877, H878, H879, H880, H881, H882, H883, H884, H885, H886, H887, H888, H889, H890, H891, H892, H893, H894, H895, H896, H897, H898, H899, H900, H901, H902, H903, H904, H905, H906, H907, H908, H909, H910, H911, H912, H913, H914, H915, H916, H917, H918, H919, H920, H921, H922, H923, H924, H925, H926, H927, H928, H929, H930, H931, H932, H933, H934, H935, H936, H937, H938, H939, H940, H941, H942, H943, H944, H945, H946, H947, H948, H949, H950, H951, H952, H953, H954, H955, H956, H957, H958, H959, H960, H961, H962, H963, H964, H965, H966, H967, H968, H969, H970, H971, H972, H973, H974, H975, H976, H977, H978, H979, H980, H981, H982, H983, H984, H985, H986, H987, H988, H989, H990, H991, H992, H993, H994, H995, H996, H997, H998, H999, H1000, H1001, H1002, H1003, H1004, H1005, H1006, H1007, H1008, H1009, H1010, H1011, H1012, H1013, H1014, H1015, H1016, H1017, H1018, H1019, H1020, H1021, H1022, H1023, H1024, H1025, H1026, H1027, H1028, H1029, H1030, H1031, H1032, H1033, H1034, H1035, H1036, H1037, H1038, H1039, H1040, H1041, H1042, H1043, H1044, H1045, H1046, H1047, H1048, H1049, H1050, H1051, H1052, H1053, H1054, H1055, H1056, H1057, H1058, H1059, H1060, H1061, H1062, H1063, H1064, H1065, H1066, H1067, H1068, H1069, H1070, H1071, H1072, H1073, H1074, H1075, H1076, H1077, H1078, H1079, H1080, H1081, H1082, H1083, H1084, H1085, H1086, H1087, H1088, H1089, H1090, H1091, H1092, H1093, H1094, H1095, H1096, H1097, H1098, H1099, H1100, H1101, H1102, H1103, H1104, H1105, H1106, H1107, H1108, H1109, H1110, H1111, H1112, H1113, H1114, H1115, H1116, H1117, H1118, H1119, H1120, H1121, H1122, H1123, H1124, H1125, H1126, H1127, H1128, H1129, H1130, H1131, H1132, H1133, H1134, H1135, H1136, H1137, H1138, H1139, H1140, H1141, H1142, H1143, H1144, H1145, H1146, H1147, H1148, H1149, H1150, H1151, H1152, H1153, H1154, H1155, H1156, H1157, H1158, H1159, H1160, H1161, H1162, H1163, H1164, H1165, H1166, H1167, H1168, H1169, H1170, H1171, H1172, H1173, H1174, H1175, H1176, H1177, H1178, H1179, H1180, H1181, H1182, H1183, H1184, H1185, H1186, H1187, H1188, H1189, H1190, H1191, H1192, H1193, H1194, H1195, H1196, H1197, H1198, H1199, H1200, H1201, H1202, H1203, H1204, H1205, H1206, H1207, H1208, H1209, H1210, H1211, H1212, H1213, H1214, H1215, H1216, H1217, H1218, H1219, H1220, H1221, H1222, H1223, H1224, H1225, H1226, H1227, H1228, H1229, H1230, H1231, H1232, H1233, H1234, H1235, H1236, H1237, H1238, H1239, H1240, H1241, H1242, H1243, H1244, H1245, H1246, H1247, H1248, H1249, H1250, H1251, H1252, H1253, H1254, H1255, H1256, H1257, H1258, H1259, H1260, H1261, H1262, H1263, H1264, H1265, H1266, H1267, H1268, H1269, H1270, H1271, H1272, H1273, H1274, H1275, H1276, H1277, H1278, H1279, H1280, H1281, H1282, H1283, H1284, H1285, H1286, H1287, H1288, H1289, H1290, H1291, H1292, H1293, H1294, H1295, H1296, H1297, H1298, H1299, H1300, H1301, H1302, H1303, H1304, H1305, H1306, H1307, H1308, H1309, H1310, H1311, H1312, H1313, H1314, H1315, H1316, H1317, H1318, H1319, H1320, H1321, H1322, H1323, H1324, H1325, H1326, H1327, H1328, H1329, H1330, H1331, H1332, H1333, H1334, H1335, H1336, H1337, H1338, H1339, H1340, H1341, H1342, H1343, H1344, H1345, H1346, H1347, H1348, H1349, H1350, H1351, H1352, H1353, H1354, H1355, H1356, H1357, H1358, H1359, H1360, H1361, H1362, H1363, H1364, H1365, H1366, H1367, H1368, H1369, H1370, H1371, H1372, H1373, H1374, H1375, H1376, H1377, H1378, H1379, H1380, H1381, H1382, H1383, H1384, H1385, H1386, H1387, H1388, H1389, H1390, H1391, H1392, H1393, H1394, H1395, H1396, H1397, H1398, H1399, H1400, H1401, H1402, H1403, H1404, H1405, H1406, H1407, H1408, H1409, H1410, H1411, H1412, H1413, H1414, H1415, H1416, H1417, H1418, H1419, H1420, H1421, H1422, H1423, H1424, H1425, H1426, H1427, H1428, H1429, H1430, H1431, H1432, H1433, H1434, H1435, H1436, H1437, H1438, H1439, H1440, H1441, H1442, H1443, H1444, H1445, H1446, H1447, H1448, H1449, H1450, H1451, H1452, H1453, H1454, H1455, H1456, H1457, H1458, H1459, H1460, H1461, H1462, H1463, H1464, H1465, H1466, H1467, H1468, H1469, H1470, H1471, H1472, H1473, H1474, H1475, H1476, H1477, H1478, H1479, H1480, H1481, H1482, H1483, H1484, H1485, H1486, H1487, H1488, H1489, H1490, H1491, H1492, H1493, H1494, H1495, H1496, H1497, H1498, H1499, H1500, H1501, H1502, H1503, H1504, H1505, H1506, H1507, H1508, H1509, H1510, H1511, H1512, H1513, H1514, H1515, H1516, H1517, H1518, H1519, H1520, H1521, H1522, H1523, H1524, H1525, H1526, H1527, H1528, H1529, H1530, H1531, H1532, H1533, H1534, H1535, H1536, H1537, H1538, H1539, H1540, H1541, H1542, H1543, H1544, H1545, H1546, H1547, H1548, H1549, H1550, H1551, H1552, H1553, H1554, H1555, H1556, H1557, H1558, H1559, H1560, H1561, H1562, H1563, H1564, H1565, H1566, H1567, H1568, H1569, H1570, H1571, H1572, H1573, H1574, H1575, H1576, H1577, H1578, H1579, H1580, H1581, H1582, H1583, H1584, H1585, H1586, H1587, H1588, H1589, H1590, H1591, H1592, H1593, H1594, H1595, H1596, H1597, H1598, H1599, H1600, H1601, H1602, H1603, H1604, H1605, H1606, H1607, H1608, H1609, H1610, H1611, H1612, H1613, H1614, H1615, H1616, H1617, H1618, H1619, H1620, H1621, H1622, H1623, H1624, H1625, H1626, H1627, H1628, H1629, H1630, H1631, H1632, H1633, H1634, H1635, H1636, H1637, H1638, H1639, H1640, H1641, H1642, H1643, H1644, H1645, H1646, H1647, H1648, H1649, H1650, H1651, H1652, H1653, H1654, H1655, H1656, H1657, H1658, H1659, H1660, H1661, H1662, H1663, H1664, H1665, H1666, H1667, H1668, H1669, H1670, H1671, H1672, H1673, H1674, H1675, H1676, H1677, H1678, H1679, H1680, H1681, H1682, H1683, H1684, H1685, H1686, H1687, H1688, H1689, H1690, H1691, H1692, H1693, H1694, H1695, H1696, H1697, H1698, H1699, H1700, H1701, H1702, H1703, H1704, H1705, H1706, H1707, H1708, H1709, H1710, H1711, H1712, H1713, H1714, H1715, H1716, H1717, H1718, H1719, H1720, H1721, H1722, H1723, H1724, H1725, H1726, H1727, H1728, H1729, H1730, H1731, H1732, H1733, H1734, H1735, H1736, H1737, H1738, H1739, H1740, H1741, H1742, H1743, H1744, H1745, H1746, H1747, H1748, H1749, H1750, H1751, H1752, H1753, H1754, H1755, H1756, H1757, H1758, H1759, H1760, H1761, H1762, H1763, H1764, H1765, H1766, H1767, H1768, H1769, H1770, H1771, H1772, H1773, H1774, H1775, H1776, H1777, H1778, H1779, H1780, H1781, H1782, H1783, H1784, H1785, H1786, H1787, H1788, H1789, H1790, H1791, H1792, H1793, H1794, H1795, H1796, H1797, H1798, H1799, H1800, H1801, H1802, H1803, H1804, H1805, H1806, H1807, H1808, H1809, H1810, H1811, H1812, H1813, H1814, H1815, H1816, H1817, H1818, H1819, H1820, H1821, H1822, H1823, H1824, H1825, H1826, H1827, H1828, H1829, H1830, H1831, H1832, H1833, H1834, H1835, H1836, H1837, H1838, H1839, H1840, H1841, H1842, H1843, H1844, H1845, H1846, H1847, H1848, H1849, H1850, H1851, H1852, H1853, H1854, H1855, H1856, H1857, H1858, H1859, H1860, H1861, H1862, H1863, H1864, H1865, H1866, H1867, H1868, H1869, H1870, H1871, H1872, H1873, H1874, H1875, H1876, H1877, H1878, H1879, H1880, H1881, H1882, H1883, H1884, H1885, H1886, H1887, H1888, H1889, H1890, H1891, H1892, H1893, H1894, H1895, H1896, H1897, H1898, H1899, H1900, H1901, H1902, H1903, H1904, H1905, H1906, H1907, H1908, H1909, H1910, H1911, H1912, H1913, H1914, H1915, H1916, H1917, H1918, H1919, H1920, H1921, H1922, H1923, H1924, H1925, H1926, H1927, H1928, H1929, H1930, H1931, H1932, H1933, H1934, H1935, H1936, H1937, H1938, H1939, H1940, H1941, H1942, H1943, H1944, H1945, H1946, H1947, H1948, H1949, H1950, H1951, H1952, H1953, H1954, H1955, H1956, H1957, H1958, H1959, H1960, H1961, H1962, H1963, H1964, H1965, H1966, H1967, H1968, H1969, H1970, H1971, H1972, H1973, H1974, H1975, H1976, H1977, H1978, H1979, H1980, H1981, H1982, H1983, H1984, H1985, H1986, H1987, H1988, H1989, H1990, H1991, H1992, H1993, H1994, H1995, H1996, H1997, H1998, H1999, H2000, H2001, H2002, H2003, H2004, H2005, H2006, H2007, H2008, H2009, H2010, H2011, H2012, H2013, H2014, H2015, H2016, H2017, H2018, H2019, H2020, H2021, H2022, H2023, H2024, H2025, H2026, H2027, H2028, H2029, H2030, H2031, H2032, H2033, H2034, H2035, H2036, H2037, H2038, H2039, H2040, H2041, H2042, H2043, H2044, H2045, H2046, H2047, H2048, H2049, H2050, H2051, H2052, H2053, H2054, H2055, H2056, H2057, H2058, H2059, H2060, H2061, H2062, H2063, H2064, H2065, H2066, H2067, H2068, H2069, H2070, H2071, H2072, H2073, H2074, H2075, H2076, H2077, H2078, H2079, H2080, H2081, H2082, H2083, H2084, H2085, H2086, H2087, H2088, H2089, H2090, H2091, H2092, H2093, H2094, H2095, H2096, H2097, H2098, H2099, H2100, H2101, H2102, H2103, H2104, H2105, H2106, H2107, H2108, H2109, H2110, H2111, H2112, H2113, H2114, H2115, H2116, H2117, H2118, H2119, H2120, H2121, H2122, H2123, H2124, H2125, H2126, H2127, H2128, H2129, H2130, H2131, H2132, H2133, H2134, H2135, H2136, H2137, H2138, H2139, H2140, H2141, H2142, H2143, H2144, H2145, H2146, H2147, H2148, H2149, H2150, H2151, H2152, H2153, H2154, H2155, H2156, H2157, H2158, H2159, H2160, H2161, H2162, H2163, H2164, H2165, H2166, H2167, H2168, H2169, H2170, H2171, H2172, H2173, H2174, H2175, H2176, H2177, H2178, H2179, H2180, H2181, H2182, H2183, H2184, H2185, H2186, H2187, H2188, H2189, H2190, H2191, H2192, H2193, H2194, H2195, H2196, H2197, H2198, H2199, H2200, H2201, H2202, H2203, H2204, H2205, H2206, H2207, H2208, H2209, H2210, H2211, H2212, H2213, H2214, H2215, H2216, H2217, H2218, H2219, H2220, H2221, H2222, H2223, H2224, H2225, H2226, H2227, H2228, H2229, H2230, H2231, H2232, H2233, H2234, H2235, H2236, H2237, H2238, H2239, H2240, H2241, H2242, H2243, H2244, H2245, H2246, H2247, H2248, H2249, H2250, H2251, H2252, H2253, H2254, H2255, H2256, H2257, H2258, H2259, H2260, H2261, H2262, H2263, H2264, H2265, H2266, H2267, H2268, H2269, H2270, H2271, H2272, H2273, H2274, H2275, H2276, H2277, H2278, H2279, H2280, H2281, H2282, H2283, H2284, H2285, H2286, H2287, H2288, H2289, H2290, H2291, H2292, H2293, H2294, H2295, H2296, H2297, H2298, H2299, H2300, H2301, H2302, H2303, H2304, H2305, H2306, H2307, H2308, H2309, H2310, H2311, H2312, H2313, H2314, H2315, H2316, H2317, H2318, H2319, H2320, H2321, H2322, H2323, H2324, H2325, H2326, H2327, H2328, H2329, H2330, H2331, H2332, H2333, H2334, H2335, H2336, H2337, H2338, H2339, H2340, H2341, H2342, H2343, H2344, H2345, H2346, H2347, H2348, H2349, H2350, H2351, H2352, H2353, H2354, H2355, H2356, H2357, H235

PHOTOS D'ESSAIS



RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1 rue de la touche, 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – contact@2lchimie.eu

NETTOYANT CONCENTRE POUR TOITURES [TOITURES EXPRESS]



UTILISATIONS

1 Nettoie les dépôts verts et noirs indésirables en 60 minutes

- ☐ Bâtiments, monuments historiques, Façades et murs, Pierres tombales, escaliers,
- ☐ Toitures, terrasses, verrières, Margelles de piscine, statues, pavés autobloquants,
- ☐ Zones portuaires, embarcadère, pontons
- ☐ Bois, verre, bâches, PVC etc..

2 Nettoie toutes les toitures.

3 Nettoie les dépôts sur les vieux murs.

Ce produit n'est pas considéré comme biocide selon le règlement UE n°528/2012 ou comme produits phytopharmaceutiques selon le règlement UE n°1107/2009 ni comme un phytosanitaire et ne doit pas être utilisé pour traiter les mousses ou champignons sur les sols naturels.

Attention : Eviter d'appliquer le produit sur les éléments en zinc, en cuivre et en aluminium anodisé ou brut, car risque de blanchiment. Pour éviter des projections sur les parties à risque, ne pas utiliser en cas de vent, sinon bien protéger ces parties. A utiliser hors-gel et en dessous de 30°C. Le produit peut rendre les surfaces glissantes.



MODE D'EMPLOI -FORMULE CONCENTREE-

S'utilise à l'intérieur ou à l'extérieur en concentré ou dilué en fonction du support et sans pluie durant 6 h.

-Pur : 1L = environ 10 m² (temps d'action : moins de 1 heure).

-Dilué (50%) : 1L + 1L d'eau = environ 20 m² (temps d'action : 6 à 12 h.).

-Dilué (33%) : 1L+2L d'eau=environ 30m² (temps d'action : 3 à 4 jours).

Sur des dépôts verts épais ou très mouillés et /ou pour un temps d'action très rapide, l'utilisation pure est recommandée mais il peut s'utiliser en dilution, le temps d'action en sera juste rallongé.

Bien mélanger le produit avant dilution et avant chaque application. Après pulvérisation, laisser agir puis décaper à la brosse, au jet d'eau ou laisser les pluies successives rincer votre toiture.

CARACTERISTIQUES REF 22100

Agiter avant chaque utilisation. Pour réduire l'impact environnemental, respectez

les doses recommandées d'utilisation.

Aspect : liquide moussant jaunâtre **Masse volumique** : <1.15 Kg/L

Ph : <13 **odeur** : piquante

Avertissement : DANGER Contient de la soude



COMPOSITION

<5 % agents de surface non ioniques, Contient aussi de l'eau, de l'hydroxyde de sodium, séquestrant anti-calcaire.

99 % des ingrédients sont d'origine naturelle.

Emballage recyclable. produit non testé sur les animaux. Fabriqué en France.



VOLTA-CLEAN

NETTOYANT DEGRAISSANT SPECIAL PANNEAUX PHOTOVOLTAIQUES

03/05/2021



PRÉSENTATION

- Non caustique sans soude / sans chlore / sans solvant pétrolier
- Pulvérisation ou canon à mousse
- Dégraissant
- Biodégradable à plus de 90%
- Efficace et économique 1 litre de solution pour 10 m²
- Panneaux photovoltaïques / solaires / thermiques / vitrage / plastiques ...



PROPRIETES PRINCIPALES

VOLTA-CLEAN est un détergent synergique spécialement conçu pour le nettoyage des panneaux photovoltaïques souillés par pollution atmosphérique, industrielle, urbaine (pollen / poussières / cendres / moissons ...)

VOLTA-CLEAN contient un produit anti-corrosion destiné à protéger les surfaces métalliques, n'attaque ni le verre, ni l'aluminium, ni le caoutchouc ... **ph neutre**

VOLTA-CLEAN n'est pas nuisible pour l'environnement, biodégradable à plus de 90%, ne contient pas de chlore (javel) ni de solvant pétrolier.


VOLTA-CLEAN est très économique s'utilise entre 3 et 7% dans l'eau (soit robinet ou eau déminéralisée)

MODE D'EMPLOI

- Ne s'applique pas sur support chaud ou en plein soleil
- Si nécessaire, éliminer les dépôts présents sur la surface à nettoyer
- S'utilise dilué (jamais pur) à raison de **3 à 7 % 1 litre pour 10 à 15 l d'eau**
- Brosser si besoin la surface à l'aide d'un mouilleur à vitre
- Laisser agir 10 à 20 minutes
- Rincer à la pression 30 à 50 bars
- Ne pas laisser sécher
- Rincer à l'eau clair ou déminéralisé et passer la raclette à vitre



1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – contact@2lchimie.eu





CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

ÉTAT PHYSIQUE	:	Liquide
COULEUR	:::	Incolore
DENSITE		1.02+/-0.01
pH		9.5+/-0.5
INFLAMMABILITÉ	:	Ininflammable.
ODEUR	:	alcool
POINT ECLAIR (°C)	:	>100°C

SECURITE

Etiquetage du produit à l'état concentré

Mention d'avertissement :

DANGER



Mentions de danger :

H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.

P260 Ne pas respirer les vapeurs

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

P301 + P330 + P331 EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.

P303 + P361 + P353 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

Utilisations réservées aux professionnels

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.



FABRICATION
FRANÇAISE



HYDROFUGE H2O +

HYDROFUGE DE SURFACE CONCENTRÉ EN PHASE AQUEUSE PRÉSENTATION

HYDROFUGE H2O + est un hydrofuge de surface concentré nouvelle génération à base de silanes et siloxanes en dispersion aqueuse, diluable à l'eau, pour les travaux d'imperméabilisation des toitures, façades et sols. Il forme une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support. **HYDROFUGE H2O +** offre une protection longue durée, à action déperlante, et montre une très bonne pénétration dans les différents matériaux de construction. Après séchage, **HYDROFUGE H2O +** est incolore et ne laisse pas apparaître de traces blanches.

DOMAINES D'APPLICATION

HYDROFUGE H2O + s'emploie en 1 ou 2 couches sur tous les supports extérieurs exposés aux intempéries tels que les tuiles, bétons, briques, enduits et peintures, pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants.... Il ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes. Diluer **HYDROFUGE H2O +** à raison de 1 volume pour 4 volumes d'eau. Appliquer au pulvérisateur, au rouleau ou par trempage. Appliquer la première couche jusqu'à saturation du support. Pour les supports très absorbants tels que le béton, l'enduit, la terre cuite, etc..., il est nécessaire d'appliquer une deuxième couche pour obtenir un résultat optimal.

CONSOMMATION MOYENNE : Après dilution, 4 à 5 m² au litre par couche.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 12 à 24 heures.

SÉCHAGE COMPLET : 24 heures

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique	:	Liquide fluide
Couleur	::	Blanc cassé
Odeur	6	Odeur à peine perceptible
pH	:	
Masse volumique	:	> 1 kg/dm ³
Solubilité	:	Hydrosoluble

1 rue de la touche, 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – contact@2lchimie.eu





STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +30°C.

Conservation : 12 mois.

SÉCURITÉ

Pictogrammes de danger :



GHS05

Mention d'avertissement :

DANGER

Identificateur du produit :

EC 500-027-2 ISOTRIDECANOL, ETHOXYLE

Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers :

H315 Provoque une irritation cutanée.

H318 Provoque des lésions oculaires graves.

Conseils de prudence - Prévention :

P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation.

P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.

Conseils de prudence - Intervention :

P302 + P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.

P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P332 + P313 En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.

P362 Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

1 rue de la touche , 41500 AVARAY - 06 83 36 14 76 – contact@2lchimie.eu



Hydrofuge H²O 2L

HYDROFUGE DE SURFACE CONCENTRÉ EN PHASE AQUEUSE –
INCOLORE – ANTI TRACES BLANCHES NON FILMOGENE- INVISIBLE.
LAISSE RESPIRER LE SUPPORT

PRÉSENTATION

HYDROFUGE H²O 2L est un hydrofuge de surface nouvelle génération à base de silanes et siloxanes en dispersion aqueuse, prêt à l'emploi, pour les travaux d'imperméabilisation des toitures, façades et sols.

Pour le sol privilégier le **MELODY 2L** Il forme une barrière imperméable à l'eau tout en laissant respirer le support. **HYDROFUGE H²O 2L** offre une protection longue durée, à action déperlante, et montre une très bonne pénétration dans les différents matériaux de construction. Après séchage, **HYDROFUGE H²O 2L** est incolore et ne laisse pas apparaître de traces blanches.

DOMAINES D'APPLICATION

HYDROFUGE H²O 2L

s'emploie en 1 ou 2 couches sur tous les supports extérieurs exposés aux intempéries tels que les tuiles, bétons, briques, enduits et peintures, pierres naturelles ou reconstituées, pavés autobloquants.... Il ne modifie pas la perméabilité à la vapeur d'eau.

MODE D'EMPLOI

Agiter avant emploi. Les supports doivent être propres, secs et débarrassés des parties non adhérentes.

Appliquer **HYDROFUGE H²O 2L** au pulvérisateur, au rouleau ou par trempage.

Appliquer la première couche jusqu'à saturation du support. Pour les supports très absorbants tels que le béton, l'enduit, la terre cuite, etc..., il est nécessaire d'appliquer une deuxième couche pour obtenir un résultat optimal.


CONSOMMATION MOYENNE : 4 à 5 m² au litre par couche.

SÉCHAGE ENTRE LES COUCHES : 12 à 24 heures.

SÉCHAGE COMPLET : 24 heures.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Pensez à protéger les surfaces qui ne seront pas traitées. Eviter de travailler sous la pluie, risque de pluie, forte chaleur (température supérieure à +30°C) et/ou vent fort. Nettoyer les outils à l'eau avant séchage.





CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

Etat physique : Liquide

Couleur : Blanc cassé

Odeur : Odeur à peine perceptible

pH : 7

Masse volumique : 1.00 ± 0.01 kg/dm³

Solubilité : Hydrosoluble

STOCKAGE

Stocker dans son emballage d'origine, dans un endroit abrité du soleil, sec et ventilé. Garder les conteneurs fermés hors de leur utilisation. Conserver à température comprise entre +5°C et +35°C. Conservation : 24 mois.

SÉCURITÉ



Pictogrammes de danger :

Mention d'avertissement : ATTENTION Mentions de danger et informations additionnelles sur les dangers : H319

Provoque une sévère irritation des yeux. Conseils de prudence - Prévention : P264 Se laver les mains soigneusement après manipulation. P280 Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. Conseils de prudence - Intervention : P305 + P351 + P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. P337 + P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

RESPONSABILITÉ ET GARANTIE

Les informations contenues dans la présente notice sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur nos connaissances et résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Elles ne peuvent cependant, en aucun cas, être considérées comme apportant une garantie ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Ne dispose pas d'un Avis Technique. Ne se substitue pas aux règles de l'art et Documents Techniques Unifiés en vigueur. Des essais préalables sont recommandés afin de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants.

WIPE 2L



LINGETTES NETTOYANTES MAINS ET SURFACES

SANS EAU - SANS SAVON - SANS RÉSIDU

DESCRIPTION :


La lingette nettoyante est un procédé ultra moderne, pour le nettoyage des mains, rapide, aisé en tout lieu, sans eau, sans rinçage, sans essuyage, sans séchage et sans résidu. La lingette nettoyante est l'association de solvants végétaux, d'une très haute qualité détergente, à une serviette abrasive (mais non-grattante) à très haut pouvoir nettoyant, sans danger pour l'épiderme. En plus des salissures ordinaires, la lingette nettoyante retire également les graisses dures, les lubrifiants, les adhésifs, les huiles, le goudron, le cambouis, le bitume, les peintures fraîches, les encres, les cires et beaucoup d'autres taches tenaces, telles que le charbon, les graphites et les marques de gazon. Il s'utilise également sur des supports lisses tels que : les ordinateurs, photocopieurs (toner), fax, tableaux blancs, intérieurs de voitures, jantes, machines. Efficace sur les mains, la lingette nettoyante permet aussi un nettoyage rapide de toutes les surfaces lisses et non-poreuses (outils, pièces mécaniques, plans de travail, carrosseries). La lingette nettoyante bénéficie d'un classement dans les produits cosmétiques.

DOMAINES D'APPLICATION :


INDUSTRIE MÉCANIQUE, AUTOMOBILE - MARINE - AÉRONAUTIQUE - TRANSPORT - TRAVAUX PUBLICS - BÂTIMENT - PLOMBERIE - PEINTURE - DÉPANNAGE AUTOMOBILE - IMPRIMERIE - SERVICES TECHNIQUES - MAIRIES - COLLECTIVITÉS - CHAUFFERIES - OPHLM - ESPACES VERTS - AGRO-ALIMENTAIRE - AGRICULTURE.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI :

•Produit à usage professionnel. Consultez la FDS (uniquement sur demande).

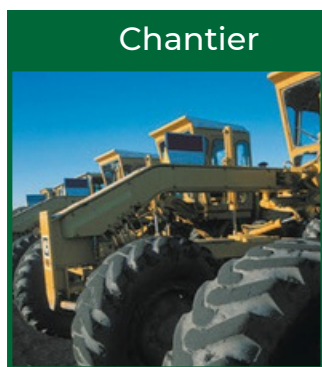

Chantier

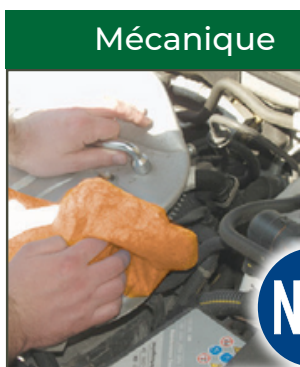

Mécanique



Imprimerie



Nonfood Compounds
Program Listed (A1-AB-E4)
(Registration #147279)

Les renseignements que contiennent nos notices, nos lettres, nos rapports et nos comptes-rendus ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

1 rue de la touche , 41500 AVARAY

- 06 83 36 14 76 -

contact@2lchimie.eu

CONDITIONNEMENT :


- 90 lingettes par pot /6 pots
- par carton 40 lingettes par
- pot /6 pots par carton 18
- lingettes par boîte / 12
- boîtes par carton 12
- lingettes par pack / 40
- packs par carton



OFFRE TARIFAIRE DEGRESSIVE

NOM DU PRODUIT	DOMAINE D'APPLICATION	DILUTION	0 - 60L	61L -120L	121L - 270L	271 L et plus
EXTRA DEMOUSS	Action lente toiture-façade	1 litre / 14 litres d'eau	16,89 €	15,89 €	14,89 €	13,89 €
ACTIV DEMOUSS	Action semi lente toiture-Façade	1 litre / 14 litre d'eau	11,55 €	9,25 €	8,95 €	7,25 €
DESTRUCTEUR / NEOMAT	Action choc façade et toiture	Pur à 1 /4 selon le support	8,55 €	7,55 €	6,55 €	6,05 €
CLEAN BATI	Bardage métallique	Dilution 8%	11,25 €	10,95 €	10,25 €	9,95 €
VOLTA-CLEAN	Panneau photo voltaïque	1 litre pour 10 litres d'eau	13,95 €	12,95 €	11,05 €	9,85 €
TOITURE EXPRESSE	Produit 100 % végétal	Selon le support	9,00 €	8,25 €	8,01 €	7,95 €
HYDROFUGE H2O+	Protection toitures et façades	1 litre pour 4 litres d'eau	36,45 €	34,55 €	31,85 €	21,55 €
HYDROFUGE H2O	Protection toitures et façades	Pur à 1 /4 selon le support	10,89 €	10,45 €	10,25 €	9,55 €
WIPE	Lingette-main-matériels	90 Lingettes	32,3€ / boîte	185€ / carton de 6		
DEGRIP-F	Dégrippant-multifonction	Aérosol - Spray	14,95 €	carton de 12 soit 161,6		
HYDRO-ELEC	Nettoyant contact diélectrique	Aérosol - Spray	17,95 €	carton de 12 soit 191,5		
PORT		FRANCO 1ER COMMANDE	23€ DE PARTICIPATION EN DESSOUS DE 600€			

JOURS DE LIVRAISON : mardi - mercredi - jeudi
SERVICE COMMERCIAL: contact@2lchimie.eu
PEUTET JULIEN : 0683361476
CHARDON FLORIAN: 0677622081 MAIL DIRECT : florian.chardon.2l@gmail.com



PHOTOS CHANTIERS

EXTRA DEMOUSS + ACTIV DEMOUSS



Produit à action lente biodégradable



Sans chlore ni javel

NETTOYAGE BARDAGE

CLEAN-BATI + rinçage



21 CHIMIE
DESTRUCTEUR/NEOMAT sans rinçage hp



NETTOYAGE DE FACADE DESTRUCTEUR /NEOMAT



AUTRES POSSIBILITES



Localisation

**1 rue de la touche
41500 Avaray**

